


ラインアップ

アルミスペーサー仕様

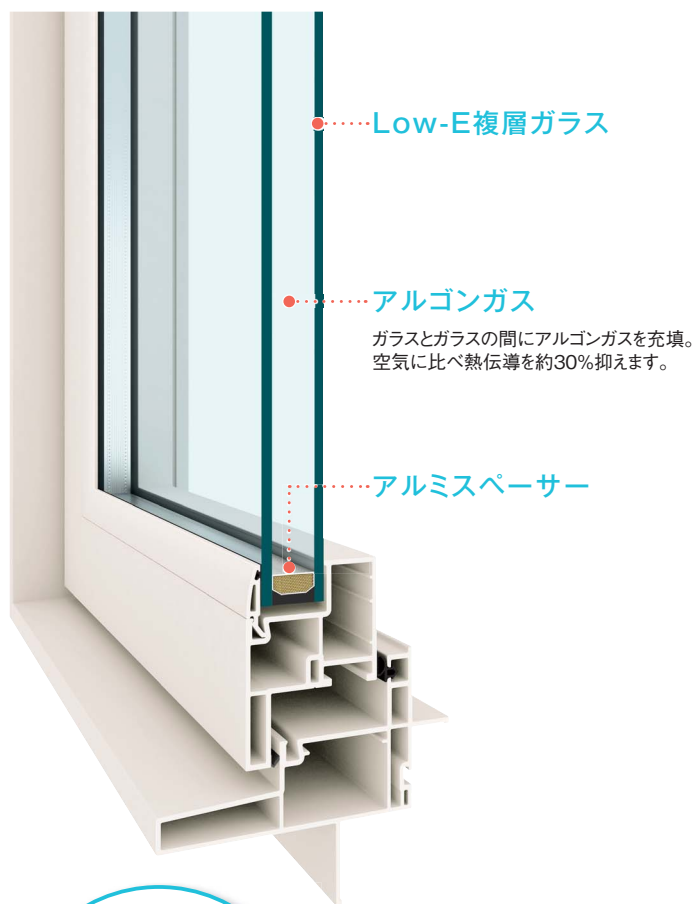


熱貫流率

1.37※
W/(m²・K)

たてすべり出し窓+FIX連窓
[16513サイズ]
Low-E複層ガラス
ブルー・アルゴンガス入
アルミスペーサー仕様
※窓の熱貫流率
(JIS A 4710:2015に準じた
試験値)

樹脂スペーサー仕様

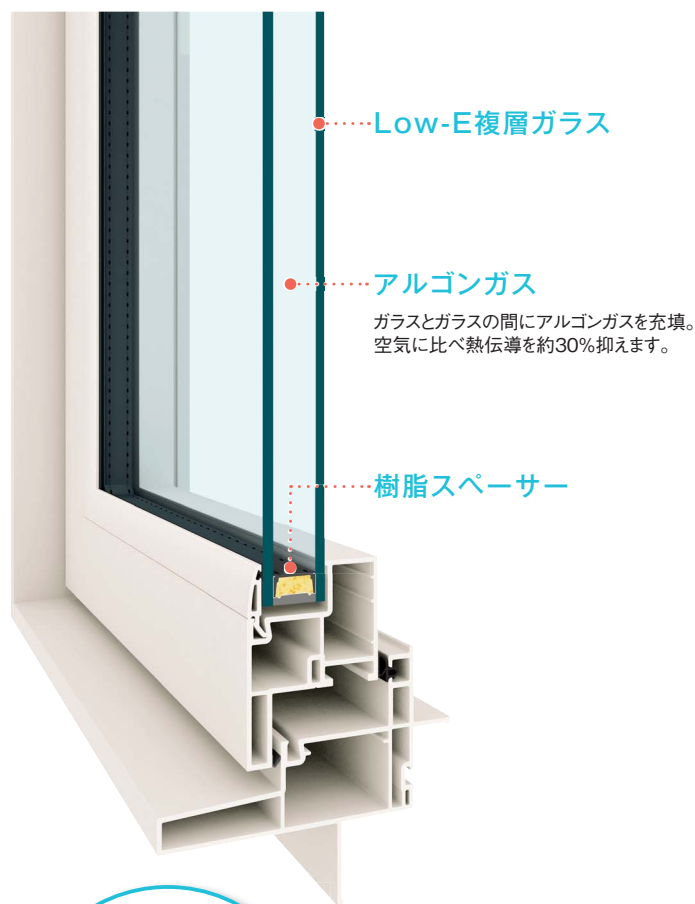

熱貫流率

1.31※
W/(m²・K)

たてすべり出し窓+FIX連窓
[16513サイズ]
Low-E複層ガラス
ブルー・アルゴンガス入
樹脂スペーサー仕様
※窓の熱貫流率
(JIS A 4710:2015に準じた
試験値)

枠バリエーション



内法 w ・ h 寸法の押さえが以下となるため、躯体と石こうボード・額縁の間にすき間のないよう、適切な厚みの木パッキン  を入れて固定してください。

アングル付枠




MSXX1035

内法（窓タイプの場合）：
 $w = W - 60$ $h = H - 60$

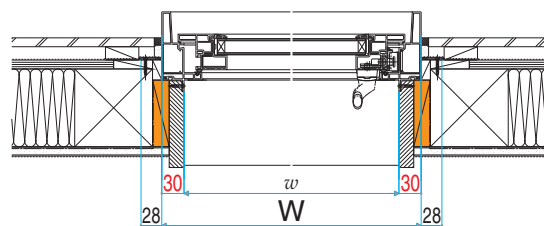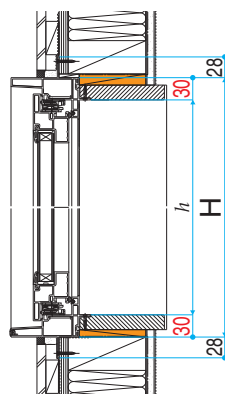

アングルビスレス仕様の場合、弊社で用意しているアングルビスレス専用額縁をご使用ください。

真空トリプルガラス仕様

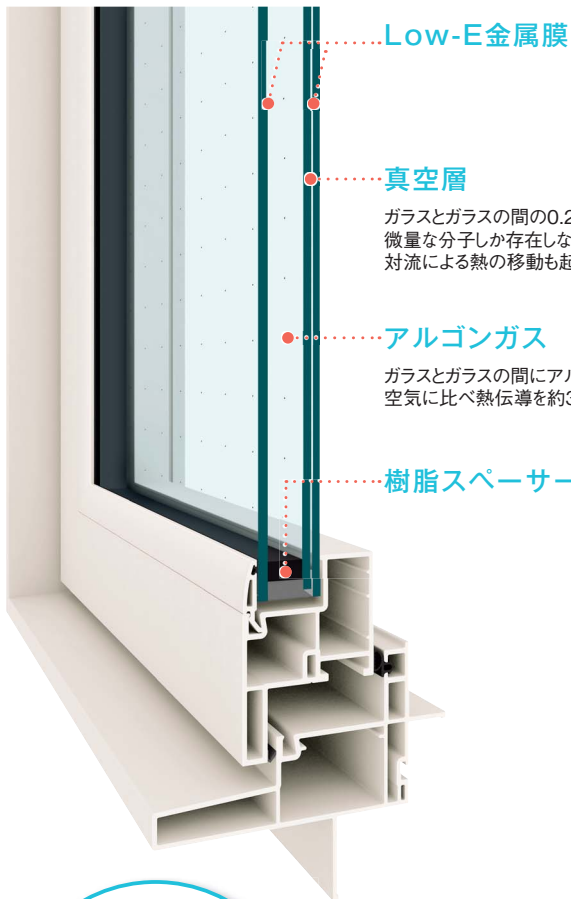

ガラスとガラスの間の0.2mmの真空層が強力な断熱効果を発揮。
微量な分子しか存在しない真空中では熱伝導がほぼゼロになり、
対流による熱の移動も起こりません。

ガラスとガラスの間にアルゴンガスを充填。
空気に比べ熱伝導を約30%抑えます。


熱貫流率
0.99[※]
W/(m²・K)

たてすべり出し窓+FIX連窓
[16513サイズ]
真空トリプルガラス
日射遮蔽型クリア・アルゴンガス入

※窓の熱貫流率
(JIS A 2102-1に準じた計算値)

	外観色	
	基本 4色	木目仕様 (2色)
アングル付	○	○
ビスレス	○	—
アングル無	○	○

アングル無枠

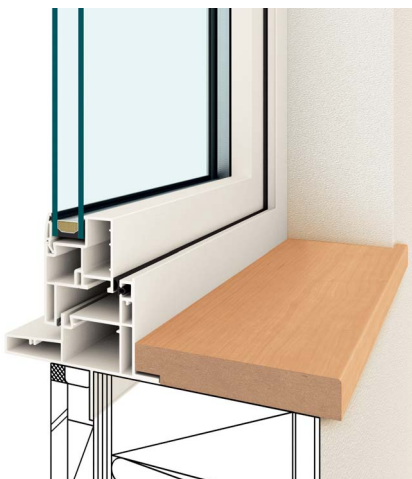

MSZ0125

内法基準寸法（窓タイプの場合）：

$w = W - 40$ $h = H - 70$

